



ТЕХНОНИКОЛЬ

ARCHITECT

Работа руками – тяжкий труд и не важно чего она касается: обтёсывания камней или кирпичной кладки. Мы бережем ваши руки и приготовили для вас идеальное решение для идеального фасада!



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА НАУБЕРК

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – современный материал для облицовки строения.

Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета.

Выразительные возможности фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кроются не только в цвете, но и в самом рисунке плитки: их сочетание способно превратить загородный дом в уютное «родовое гнездо», поражающие своими линиями и оригинальностью.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Базальтовое покрытие обладает высочайшей стойкостью цвета, не выгорает на солнце и не меняет свой цвет в течение всего срока службы.



Легкость и простота монтажа не требуют привлечения специализированных бригад.



Герметичность покрытия гарантирует долговечность конструкции.



Широкое применение, в т.ч. для оформления фасадов с нестандартными формами – полукругами, арками и волнообразными элементами конструкций.



Разработана с учетом климатических условий России и стран СНГ.



Придает строению архитектурную выразительность.



Благодаря своей эластичности фасадная плитка ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK может использоваться для оформления фасадов с нестандартными формами – полукругами, арками и волнообразными элементами конструкций.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Используйте фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ
HAUBERK для облицовки и реновации:

- фасада
- архитектурных элементов фасада
- заборов и ограждений

■ ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ



■ КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДОМА



■ ДОМА ИЗ ПЕНО-ГАЗОБЛОКОВ



■ ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ





За основу палитры фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK взяты популярные оттенки кирпича.

Для придания фасаду особой выразительности используются несколько оттенков базальтовой посыпки из одного сегмента цветовой палитры.

Это позволяет каждый раз добиваться уникального запоминающегося рисунка фасада или его архитектурных элементов.



Песчаный кирпич


Контрастная природная расцветка песчаника сочетает в себе элегантность с практичностью и подходит для обрамления дверей и окон, оформления колонн и углов дома.





Обожженный кирпич

Цвет обожженного кирпича - отличный способ оформления как фасада в целом, так и отдельных элементов: оконных и дверных проемов, порталов, что способствует созданию гармоничного и привлекательного образа экстерьера дома.

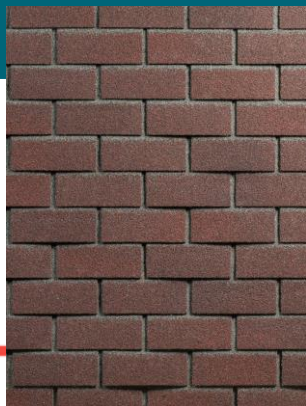

Терракотовый кирпич

Терракотовый фасад позволяет сохранить традиционную строгость архитектуры. Этот цвет широко используется для сплошной и фрагментарной отделки фасадов и ограждений.



НОВИНКИ 2017 ГОДА

БЕЖЕВЫЙ КИРПИЧ

Спокойный и выдержанный оттенок идеально подчеркнет величие каждого строения. Фасадная плитка с эффектной «игрой» оттенков позволит создать фасад в светлых тонах и подойдет для любых отделочных работ.

МРАМОРНЫЙ КИРПИЧ

Оригинальный оттенок, передающий авангардность градиента, олицетворяет собой нестандартный подход к оформлению фасада жилого дома. Плавные переходы от затемненного оттенка к осветленному позволят удачно выделить колонны, угловые элементы, цокольную линию.

АНТИЧНЫЙ КИРПИЧ

Использование оттенка античного кирпича открывает широкие возможности для создания оригинальной облицовки фасада в средневековом стиле. Идеально подходит для декорирования как фасада целиком, так и его элементов, передавая изысканность античных построек.



НОВЫЙ ЦВЕТ

БЕЖЕВЫЙ
КИРПИЧ




НОВЫЙ ЦВЕТ

МРАМОРНЫЙ
КИРПИЧ



НОВЫЙ ЦВЕТ

АНТИЧНЫЙ
КИРПИЧ



Высота, мм	250±3,0
Ширина, мм	1000±3,0
Толщина, мм	3,0±0,2
Стекловолоконистая основа, г/м ²	100
Тип битумного вяжущего	Улучшенный
Потеря гранул минеральной посыпки, не более, г	1,2
Верхнее покрытие	Гранулы из натурального базальта (габбро-диабаз)
Нижнее покрытие	Кварцевый песок
Теплостойкость, °С, не ниже	110
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт.	20
Кол-во облицовочного покрытия в упаковке, м ²	2
Ориентировочная масса упаковки фасадной плитки, кг	23,8
Ориентировочная масса 1 м ² облицовочного покрытия, кг	11,9
Кол-во упаковок на поддоне, шт.	40

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Металлический уголок ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Используется для оформления внешних и внутренних углов здания, оконных и дверных проемов, откосов. Не подвержен коррозии даже в местах среза при монтаже и царапин на слое.

Вид: внешний, внутренний

Материал: в основе высокопрочный стальной лист толщиной 0,45 мм, покрытый с обеих сторон алюмоцинковым сплавом, снаружи покрытие из натурального базальтового гранулята.

Размеры: 50 × 50 × 1250 мм

Цвета: песчаный, терракотовый, обожженный



Наличник оконный металлический ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Используется для финишной отделки оконных и дверных проемов.

Материал: в основе высокопрочный стальной лист толщиной 0,45 мм, покрытый с обеих сторон алюмоцинковым сплавом, снаружи покрытие из натурального базальтового гранулята.

Размеры: 50 × 100 × 1250 мм

Цвета: песчаный, терракотовый, обожженный



Клей-адгезив двухкомпонентный 88 ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Используется для приклеивания фасадной плитки к деревянным поверхностям.

Упаковка: Компонент А (3 л), Компонент В (100 мл)



Гвозди кровельные ТЕХНОНИКОЛЬ, оцинкованные с широкой шляпкой, СТО 72746455-3.5.3-2014

Используются для механического крепления фасадной плитки к деревянным конструкциям фасада.

Размеры: 3,5 × 35 мм

Количество в 1 упаковке: 5 кг